



CH-II 可変側溝 コンクリート蓋T-25 縦断走行用

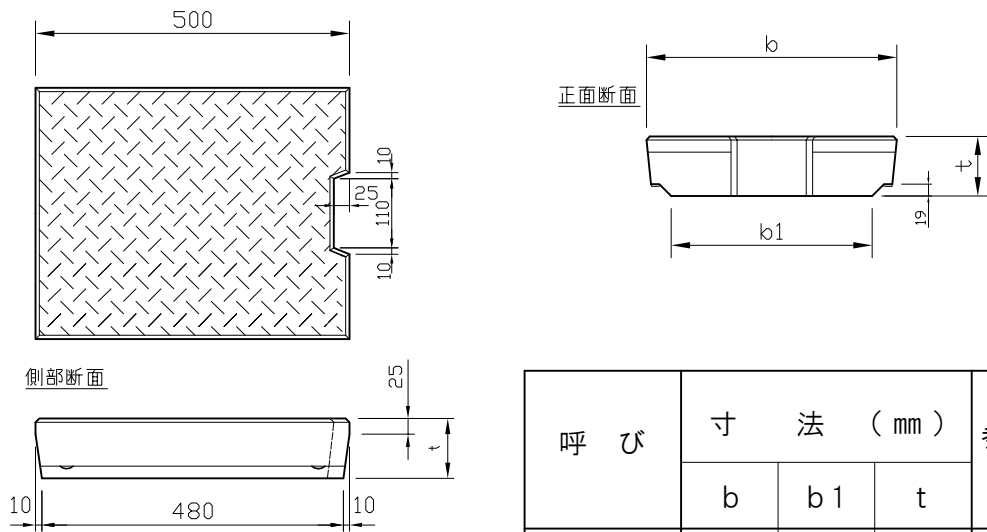

呼び	寸法 (mm)			参考質量 (kg)
	b	b1	t	
300	400	320	95	42
400	500	416	110	62

CH-II 可変側溝 グレーチング蓋 T-25

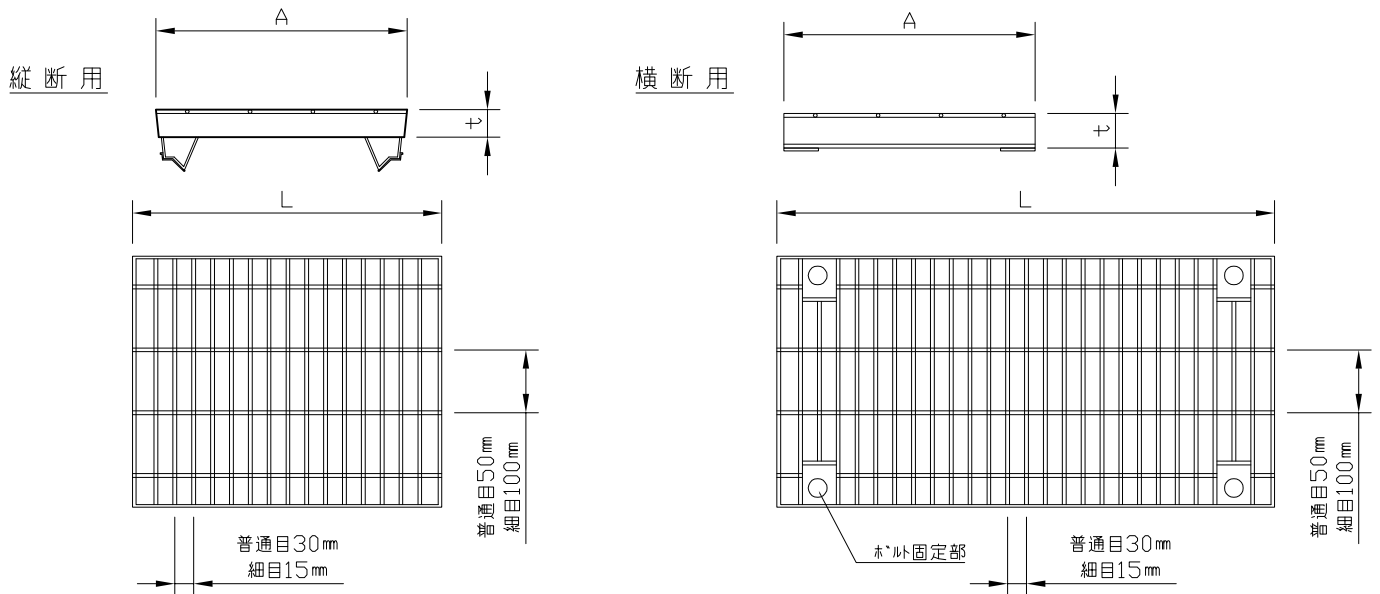

呼び	寸法 (mm)			参考質量 (kg)		
	A	t (普通目)	t (細目)	普通目	細目	
縦断用 L=0.5m	300	398	44	32	15	19
	400	498	50	38	21	25
縦断用 L=1.0m	300	398	44	32	29	37
	400	498	50	38	42	50

呼び	寸法 (mm)			参考質量 (kg)		
	A	t (普通目)	t (細目)	普通目	細目	
横断用 L=0.5m	300	400	55	44	18.4	25.2
	400	500	65	50	24.2	39.3
横断用 L=1.0m	300	400	55	44	34	50
	400	500	65	50	47	79

※上表の縦断用・横断用とはCH-II可変側溝本体の縦断走行用と横断走行用の製品に適用されます。
 ※横断用グレーチングはホルト固定タイプが標準です。