


Mスリット側溝ふた T-25 縦断走行用

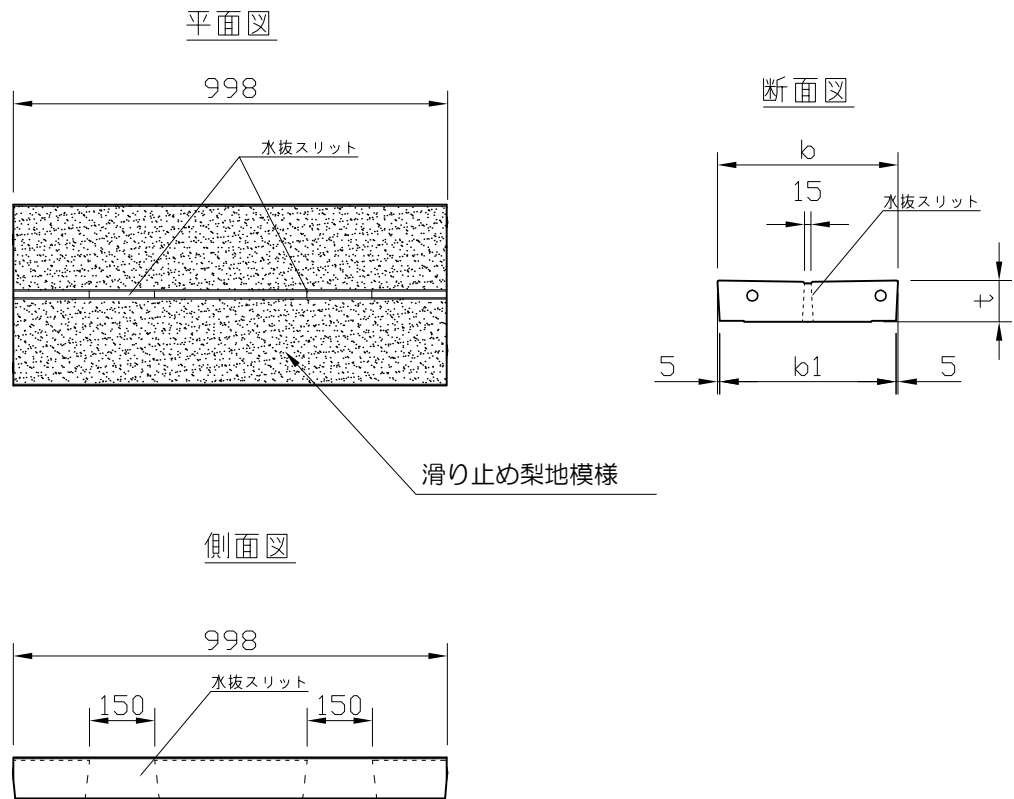

呼 び	寸 法 (mm)			参考質量 (kg)	適応する側溝	
	b	b1	t			
250	365	355	90	74	Mスリット側溝300	落ちふた式U形側溝 250
300	415	405	95	88	—	落ちふた式U形側溝 300